

Endüstriyel Ayırma Elekleri



ÜRÜN BİLGİSİ



Endüstriyel ayırma elekleri ürünlerin partikül boyutuna göre ayrılması için kullanılır. Karışımları, farklı tanecik boyutlarında bir veya daha fazla gruba ayırırlar ve tanecik boyutuna eşlik eden başka özellikler de (topaklar, vb. yabancı cisimler) mevcutsa bunları da sınıflandırabilirler.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Hayvansal yem
- Gübre
- Kimya
- İlaç
- İnşaat malzemeleri

AÇIKLAMA

Tanecikleri mümkün olduğunca sık bir şekilde eleklerle temas ettirmek için, ayrılcak ürün sallama ve titreşim yoluyla hareket ettirilmektedir.

Bu hareket, sistem tipine bağlı olarak takılan bir titreşim motoru aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

SERTİFİKALAR

İsımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

İsımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.



ÜRETİM DETAYLARI

ÖZELLİKLER

Ana bileşenler: Gövde, elek, motor

Malzeme: Karbon çelik, dubleks çelik, paslanmaz çelik, aşınmaya dirençli çelikler

Yüzey: Boyalı, işlem görmemiş, polisajlı

Gövde: 1.400 x 2.700 x 1.450 mm (ya da sipariş üzerine)

Elek şekli: Dikdörtgen

Elek boyutu: 1.000 x 2.100 mm (ya da sipariş üzerine)

Elek ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm (talep üzerine değiştirilebilir)


Elek alanı: 2 - 4 m² (ya da sipariş üzerine)

Elek sayısı: 1 - 3

Vibrasyonlu motor: 1 adet

Motor Gücü: 1.1 kW (ya da sipariş üzerine)

Motor Frekansı: 50 Hertz

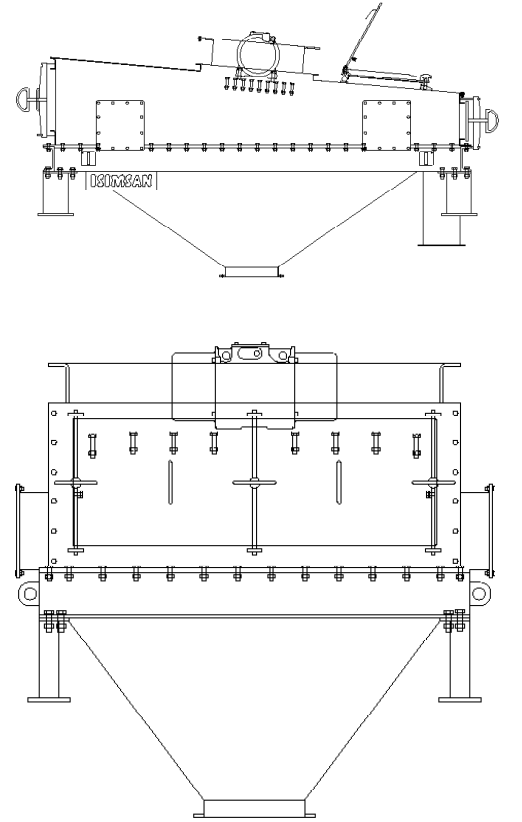

OPSİYONEL PARÇALAR

- PLC kontrol sistemi
- Uzaktan kumanda
- Şase ve platform
- Pnömatik valfler



ENDÜSTRİYEL AYIRMA ELEKLERİ



Aşağıdaki tablo, Endüstriye Ayırma Eleği 'nin standart performansını ve içerdiği bileşenleri göstermektedir.

Şase: Boyalı Karbon Çelik (S235JR)

Gövde: Paslanmaz Çelik 1.4301 (AISI 304)

Yüzey: İşlem görmemiş (Dış), Polisajlı (iç)

Elek Şekli: Dikdörtgen

Vibrasyonlu Motor: 1 Adet

Elek Ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm

Elek Ölçüsü	Elek Sayısı	Bölüm Sayısı	Gövde Boyutu	Tahrik Gücü
m ²	Adet	Adet	Yükseklik x Uzunluk (mm)	kW
2	1	2	1.500 x 2.750	1,1

İsimsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik Endüstriyel Ayırma Eleklere tasarlanmaktadır. Bu malzeme seçimi, besleme-boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman seçeneğini de kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.



SERTİFİKALAR

İsimsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

İsimsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr