

Endüstriyel Emniyet Elek Sistemleri



ÜRÜN BİLGİSİ



Endüstriyel Emniyet Elek sistemleri, tesisleri kontaminasyona ve hasara karşı korumaktadır. Örneğin; gıda kontaminasyonunu önlemek için ünite çuvaldan eleğe aktarılır, büyük parçacıklar güvenlik eleği tarafından tutularak bir sonraki malzeme akışına aktarımı engellenir. Emniyet elekleri ürün içerisine karışabilecek kontaminasyonları tutarak, malzeme akışını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Hayvansal yem
- Gübre
- Kimya
- İlaç
- İnşaat malzemeleri

AÇIKLAMA

Titreşim eleği sistemi olan emniyet elekleri; vibrasyon motorları sayesinde yüksek hijyen standartlarında çalışmaktadır. Elek sistemlerinin üretimi müşterinin gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

SERTİFİKALAR

İsımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

İsımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.



ÜRETİM DETAYLARI

ÖZELLİKLER

Ana bileşenler: Kapak, gövde, elek, conta, kelepçe, motor

Malzeme: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz çelik (diğerleri talep üzerine)

Yüzey: Fırçalanmış, parlatılmış, ayna polisajlı

Gövde boyutu: 1.480 x 1.700 x 580 mm (diğerleri talep üzerine)

Elek şekli: Daire

Elek alanı: 1,2 m² (isteğe göre boyutlandırılabilir)



Elek ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm

Elek sayısı: 1

Vibrasyonlu motor: 2 Adet

Motor Gücü: 0,28 kW

Motor Frekansı: 50 Hz

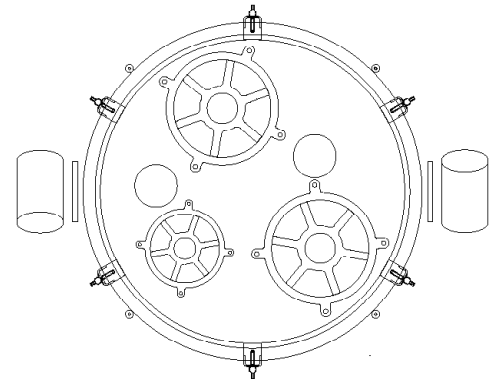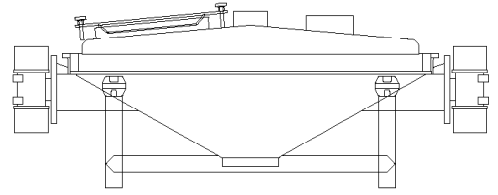

OPSİYONEL PARÇALAR

- Acil durum sensörleri
- Çerçeve ve platform
- Manyetik kutucu
- Toz bölümü
- Bakım delikleri



ENDÜSTRİYEL GÜVENLİK ELEKLERİ



Aşağıdaki tablo Endüstriyel Güvenlik Eleği Sistemleri 'nin standart performansını göstermektedir.
Standart performans aşağıdaki bileşenleri içerir:

Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.4301 (AISI 304)



Yüzey: İşlem görmemiş (dış), polisajlı (iç)

Elek Şekli: Daire

Elek Ölçüsü	Elek Çapı	Ağırlık	Vibrasyonlu Motor	Tahrik Gücü
m²	mm	kg	Adet	kW
1,2	~1.200	220	2	0,28

Isımsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik güvenlik elekleri tasarlanmaktadır. Bu malzeme seçimi, besleme - boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman seçeneğini de kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.

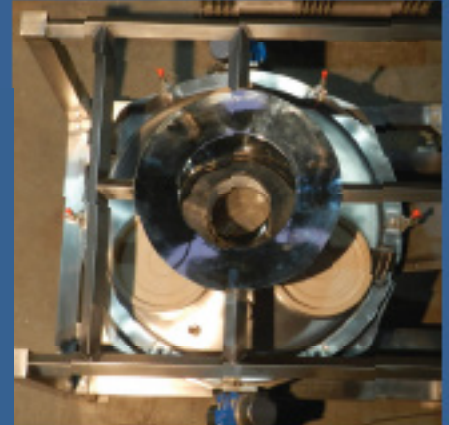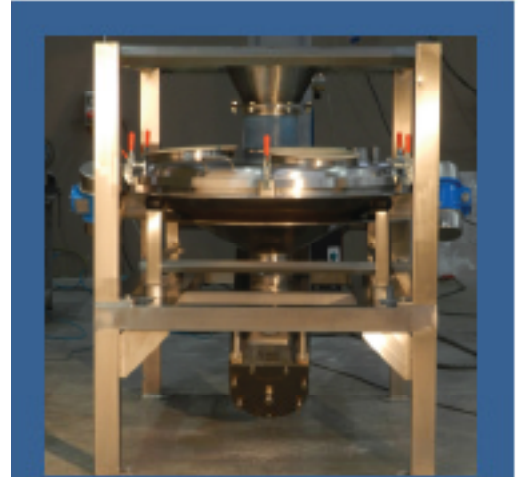

SERTİFİKALAR

Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr