

Mobil Ayırma Elekleri



ÜRÜN BİLGİSİ



Mobil Ayırma Elekleri ürünlerin partikül boyutuna göre ayrılması için kullanılır. Karışımları, farklı tanecik boyutlarında bir veya daha fazla gruba ayırırlar ve tanecik boyutuna eşlik eden başka özellikler de mevcutsa (örn. un ve kepek) bunları da sınıflandırabilirler.

KULLANIM ALANLARI

- Gıda
- Hayvansal yem
- Gübre
- Kimya
- İlaç
- İnşaat malzemeleri

AÇIKLAMA

Tanecikleri mümkün olduğunca sık bir şekilde eleklerle temas ettirmek için, ayrılacak ürün, sallama ve titreşim yoluyla hareket ettirilmektedir. Bu hareket sistem tipine bağlı olarak tabana takılan bir adet titreşim motoru aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

SERTİFİKALAR

Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE 2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE 2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.




ÜRETİM DETAYLARI

İsımsan farklı boyutlarda ayırma eleği sistemleri üretmektedir. Mobil ayırma elekleri İsımsan'ın en küçük elek sistemleridir. Bu sağlam, esnek ve kullanımı kolay sistem yüksek hijyen standartları baz alınarak üretilir. Elek testleri ve analizleri İsımsan Teknik Merkezinde yapılabilir.


ÖZELLİKLER

Ana bileşenler: Üst kapak, gövde, elekler, contalar, kelepçeler, motor
Malzeme: 1.4301(AISI 304) Paslanmaz çelik (diğerleri sipariş üzerine)
Yüzey: fırçalanmış, parlatılmış, ayna polisajlı
Elek şekli: Daire
Elek boyutu: Ø 735 mm (talebe göre boyutlandırılabilir)
Elek sayısı: 1 - 3 (talep üzerine arttırılabilir)
Elek ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm (talep üzerine arttırılabilir)
Çıkarılabilir bölüm: 2 - 4
Vibrasyonlu motor: 1 adet
Motor Gücü: 0,52 kW
Motor Frekansı: 50 Hz

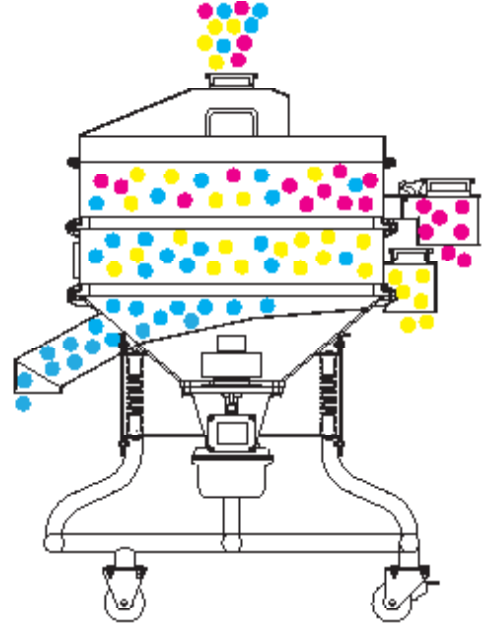

OPSİYONEL PARÇALAR

- Manyetik tutucu

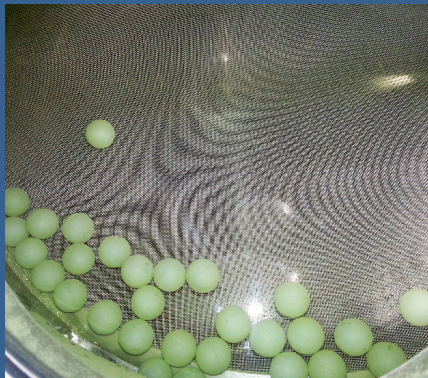

MOBİL AYIRMA ELEKLERİ



Aşağıdaki tablo ayırma Eleği Sistemleri 'nin standart performansını göstermektedir.
Standart performans aşağıdaki bileşenleri içerir.

Malzeme: Paslanmaz Çelik 1.4301 (AISI 304)
Yüzey: İşlem görmemiş (dış), Polisajlı (iç)
Eleğ Şekli: Daire

Vibrasyonlu Motor: 1 Adet
Eleğ Ölçüsü: 0,3 - 5,35 mm

Eleğ Ölçüsü	Eleğ Sayısı	Bölüm Sayısı	Gövde Boyutu	Ağırlık	Tahrik Gücü
m ²	Adet	Adet	Yükseklik x Geniçlik (mm)	kg	kW
0,42	1	2	1.250 x 1.203	170	0,52
0,42	2	3	1.420 x 1.203	210	0,52
0,42	3	4	1.590 x 1.203	250	0,52

İsimsan müşteri ihtiyaçlarına yönelik ayırma elekleri tasarlamaktadır.
Bu malzeme seçimi, besleme - boşaltma sistemleri ve ayrıca birçok ekipman seçeneğini de kapsamaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.



SERTİFİKALAR

İsimsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat yapmaktadır:

- CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)
- CE2014/29/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- CE2014/68/AB (Basınçlı Kaplar Direktifi)
- ATEX ürün grubu 2014/34/AB
- EHEDG hijyen kuralları
- GMP (Good Manufacturing Practices)
- FDA (U.S. Food and Drug Administration)
- EAC (EuroAsia Conformity)

İsimsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI SATIŞ DANIŞMANLARIMIZ
KENDİ LİSANINIZDA DESTEK VERMEKTEDİR.

E:MAIL : sales @isimsan.com.tr

TELEFON : + 90 232 877 05 82

Cumhuriyet Mah.9081 Sok. No:59/1Ulucak
Kemalpaşa İZMİR

ISIMSAN®
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET

www.isimsan.com.tr