

Pequeña tamizadora
de seguridad



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Esta tamizadora de seguridad de tamaño pequeño protege a las plantas industriales de contaminación y otros daños. Las partículas grandes se quedan atrapadas en el coladero y no son transferidas al siguiente flujo de material. Esta tamizadora de seguridad puede separar aglomerados para que el siguiente flujo de material fluya suavemente.

APLICACIONES

- Alimentación
- Alimentación animal
- Fertilizantes
- Productos químicos
- Medicamentos
- Material de construcción

DESCRIPCIÓN

Esta tamizadora de seguridad de tamaño único es robusta y fácil de manejar. Funciona con un sistema de vibraciones y cumple con las normas más estrictas de higiene. Además está a prueba de explosión y de ignición de polvo.

CERTIFICACIONES

La producción en Isimsan se basa en las siguientes normas y directrices:

- RD1644/2008 - Directiva sobre la Maquinaria.
- CE 2014/29/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- CE 2014/68/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- Directiva ATEX2014/34/UE
- EHEDG (Hygiene Guidelines; Guía de diseño higiénico)
- GMP (Buenas prácticas de Manufactura)
- Normativas de FDA EEUU
- EAC Normativas de conformidad Europeo Asiática

Isimsan está certificada en términos de gestión de calidad (ISO 9001), normas ambientales (ISO 14001), tecnología de soldadura y supervisión (ISO 3834 y 14731) y tecnología de control (2006/42 / CE).



DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

La construcción de la tamizadora de seguridad puede ser realizada de acuerdo con los requerimientos específicos del cliente. Los controles y análisis pueden llevarse a cabo en el centro tecnológico de Isimsan.

CARACTERÍSTICAS

Composición: Cubierta superior, cuerpo, coladero, juntas, abrazaderas, motor

Material: Acero inoxidable 1.4301 (otros bajo petición)

Superficie: cepillado, pulido, pulido espejo

Tamaño del cuerpo: 1.300 x 1.415 x 1.290mm (otro bajo petición)

Forma del coladero: circular

Tamaño del coladero: Ø 780

Superficie del coladero: 0.48 m²

Malla del coladero: 0,15 - 5,35 mm



Cantidad de coladeros: 1

Motores de vibración: 2 x a un lado

Potencia: 2 x 0,28 kw

Frecuencia: 50 Hz

Pistón de gas: 2 x 53 cm / 430 newton

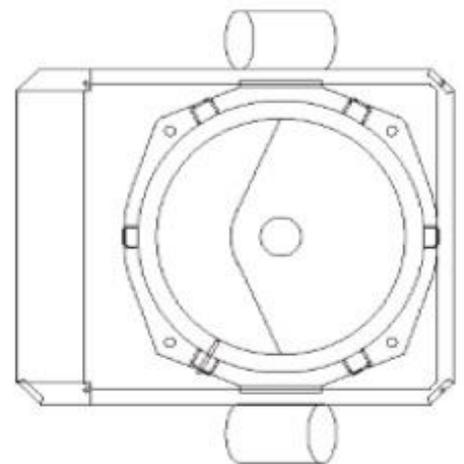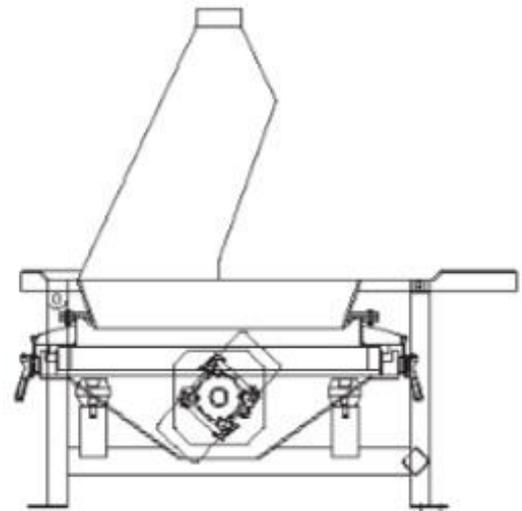

OPCIONALES

- Válvula neumática
- Caja magnética



TAMIZADORAS DE SEGURIDAD TAMAÑO PEQUEÑO



El precio está basado según las características estándar del sistema seguro de molienda de tamaño pequeño.

Material: Acero inoxidable 1.4301

Tamices: 1 set

Máquinas de Vibración: 2x

Superficie: Cepillado (por fuera) pulido
(por dentro)

Malla: individual

Superficie Coladero	Diametro Coladero	Peso	Máquinas de Vibración	Potencia
m ²	mm	kg	Cantidad	kW
0,5	~ 800	130	2	0,28

Isimsan además diseña los equipos según las especificaciones del cliente. Esto incluye la elección del material, de los modelos de accionamiento y cualquier otra opción deseada en el equipo.

Estamos a su entera disposición.



CERTIFICACIONES:

Isimsan fabrica según las siguientes directivas y normativas internacionales:

- CE 2006/42/EC - Directiva sobre la Maquinaria.
- CE 2014/29/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- CE 2014/68/EU - Directiva sobre la Equipos a Presión
- Directiva ATEX2014/34/EU
- EHEDG (Guía de diseño higiénico)
- GMP (Buenas prácticas de Manufactura)
- Normativas de FDA
- EAC Normativas de conformidad Europeo Asiática

Isimsan está certificada en términos de gestión de calidad (ISO 9001), normas ambientales (ISO 14001), tecnología de soldadura y supervisión (ISO 3834 y 14731) y tecnología de control (2006/42 / CE).

ISIMSAN[®]

ISIMSAN®

APOYO MUNDIAL

E-MAIL: sales@isimsan.com.tr

PHONE: +90 (0232) 877 05 82